

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขยายบ้านนายสวส ทองปั้น

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 170.00 เมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- ราคาก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	601,612.58	1.3642	820,719.88	ราคาเบื้องต้นราคาค่าก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-ป้ายโครงการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้ง
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	จำนวน 2 ป้าย 1.ป้ายชั่วคราวและ
					2.ป้ายโครงการแล้วเสร็จ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			820,719.88	
(ตัวอักษร)		(แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)			
Factor E	เงินล่วงหน้า 0%	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชิดชัย นัยมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบุลย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 หน้าที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก ขยายบ้านนายส่วย ทองปั้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คลส.ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 170.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

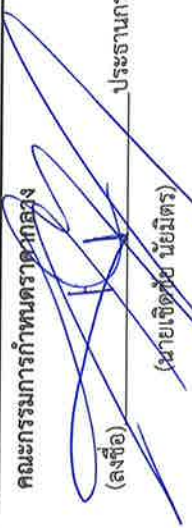
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาในการ 90 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.								
1.1	งานท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด ๑ 0.60 ม. ตาม มอก.ชั้น 3	158.00	ท่อน	1,368.84	216,276.72	-	-	216,276.72	
1.2	งานวางบ่อพักสี่เหลี่ยมรูป คลส.ขนาด ๑ 0.60 ม	12.00	บ่อ	8,250.10	99,001.20	-	-	99,001.20	
2	งานหล่อต่อปากบ่อพัก คลส.								
2.1	งานเหล็ก R8 ๑ 9 มม. SR-24	510.00	กก.	31.74	16,187.40	21.00	10,710.00	26,897.40	
2.2	งานเหล็กฉากปากบ่อพัก L ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมทาสีกันสนิม (นย.18.4 กก./ท่อนละ 6 ม.)	20.00	ท่อน	457.94	9,158.80	-	-	9,158.80	
2.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	3.00	ลบ.ม.	2,102.80	6,308.40	327.00	981.00	7,289.40	
2.4	งานไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	305.73	15,286.50	-	-	15,286.50	
2.5	ท่อ PVC ขนาด ๑ 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	342.00	684.00	-	-	684.00	
					362,903.02		11,691.00	374,594.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเจตต์ชัย นัยมิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไพฑูรย์ เลิศภัทรนิติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 หน้าที่ 2/2

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางต่อระหว่างท่าเรือปาก คลส.พร้อมบ่อพัก ขยายบ้านนาสาย ทองเงิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 170.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาในการ 60 วัน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ยกยอดรวมมา				362,903.02		11,691.00	374,594.02	
3.1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
3.1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม พร้อมบดทับ	498.00	ตร.ม.	11.14	5,547.72	-	-	5,547.72	
3.2	ทราयरรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	24.90	ลบ.ม.	943.31	23,488.42	-	-	23,488.42	
4	งานผิวทาง								
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. 320 ksc	498.00	ตร.ม.	386.92	192,686.16	-	-	192,686.16	
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	3.00	ม.	189.26	567.78	-	-	567.78	
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	48.00	ม.	98.51	4,728.48	-	-	4,728.48	
4.4	งานรอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				589,921.58		11,691.00	601,612.58	
	ค่า FACTOR F (งานทาง) = 1.3642							219,107.30	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							820,719.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา นันต์มิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไพฑูรย์ เลิศภัทรนิติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันติ แก้วแหลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ